

**Lock bewegt.**


**Wir denken mit System**



### Elektroantriebe von 50 bis 1500 Nm

- Mechanisch selbsthemmend
- Drehzahlen 1,6 - 9,0 1/min.
- Integrierte Endabschaltung
- Einheitliche Befestigung

Optimal im System mit mehreren Lock-Zahnstangengetrieben oder Seiltrommeln für die linienförmige Verteilung von Lasten zur Verstellung von Arbeitsbühnen, Schalungstischen u.ä.

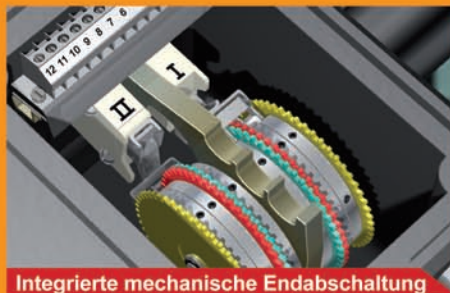

Integrierte mechanische Endabschaltung

- einfach  
- robust  
- kostengünstig  
Die Alternative zu  
Hydraulik, Pneumatik  
oder Linearantriebe.

### HZW 45-53

- selbsthemmendes Schneckengetriebe
- 1.000 - 15.000 N Last
- Standardhublängen von 400 - 1400 mm
- viele Optionen wie seitliche Wellen zum Verbinden mehrerer Winden



### HWA 53

- selbsthemmendes Schneckengetriebe
- Drehmomente 30 - 160 Nm
- Übersetzung 9:1 - 22:1
- auch mit Kettenrad oder langer Kurbel
- weitere Optionen auf Anfrage



**Lock bewegt.**  
Lock moves.

Ihre Gesprächspartner: Herr Veit, Herr Traub

[www.lock.de](http://www.lock.de) · [info@lock.de](mailto:info@lock.de)

Preise, Wiederverkaufs-/Mengenrabatte auf Anfrage!



**Lock Antriebstechnik GmbH**

Freimut-Lock-Straße 2

D-88521 Ertingen

Telefon (07371) 95080

Telefax (07371) 950880